

DOLLE®



DOLLE TREPPEN

DIE SCHÖNSTE VERBINDUNG
ZWISCHEN ZWEI ETAGEN



WIR SCHAFFEN RÄUME, VERBINDEM EBENEN UND ERÖFFNEN NEUE PERSPEKTIVEN

Mit unseren Treppen liefern wir für unterschiedliche Wohn- und Lebensbereiche die passenden Lösungen zur Raumgestaltung. Von klassischen Holzprodukten bis hin zu hochqualitativen Treppenbausätzen hat sich das Produktportfolio über die Jahre stetig vergrößert.

Das breit gefächerte Wohnraumtreppen-Sortiment umfasst neben Bodentreppen, Geschosstreppen, Mittelholmtreppen, Raumspartreppen, Spindeltreppen und Außentreppen auch Geländersysteme und umfangreiches Zubehör.

Kontinuierlich erweitern wir unser Sortiment und arbeiten an technischen Verbesserungen sowie Neuerungen. Das Produktionsverfahren für DOLLE Treppen ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Alle Bodentreppen werden gemäß DIN EN 14975 hergestellt.

DOLLE Treppen sind stets „der sichere Weg nach oben“!



TREPPIEN NACH MASS	4
RAUMSPARTREPPIEN	12
MITTELHOLMTREPPIEN	20
SPINDELTREPPIEN	26
BODENTREPPIEN	30
KINDERSICHERHEITSGITTER	33
AUSSENTREPPIEN	34
GELÄNDERSYSTEM	40
PLANUNGSHILFEN	42
TREPPIENWISSEN	43

TREPPIEN NACH MASS

Treppen sind mehr als nur die Verbindung zwischen den Geschossen. Sie sind auch ein Stück Design und Raumkunst. Als gestalterische Merkmale guter Architektur und Raumgestaltung tragen sie zur Wirkung eines Raumes entscheidend bei. Aus dem Zusammenspiel von Geländern, Wangen, Stufen und jeweiligen Materialien entsteht ein faszinierender, individueller Gesamteindruck. Bei Treppen, die jeden Tag begangen werden und Sie lange begleiten, sollten also Funktion und Design Hand in Hand gehen. Treppen von DOLLE erfüllen diesen hohen Anspruch und bieten Ihnen eine Vielfalt passender Lösungen für Ihr Zuhause.

Treppen, die Geschosse verbinden, heißen im Allgemeinen Geschosstreppen und sind baurechtlich auch definiert als notwendige Treppen. Nach der DIN 18065 müssen sie verschiedene Anforderungen erfüllen. Die Treppen nach Maß von DOLLE tun dies und können noch mehr. Alle Vorteile auf einen Blick:

- › **Maßgeschneidert für jede Wohnraumsituation**
- › **Ausgewählte Hölzer aus kontrolliertem Holzanbau**
- › **Hochwertige Oberflächenbehandlung**
- › **Handwerksgerechte, hochwertige Verarbeitung**
- › **Lange Lebensdauer**






BILBAO

DAS DESIGNSTÜCK IM WOHNRAUM

Diese besondere, geländertragende Treppe mit Geländerstäben aus Holz- oder Edelstahl zeichnet sich durch ihre Eleganz und Leichtigkeit aus, die sich jedem Haus- und Wohnungsstil anpasst. Die transparente Innenkonstruktion schafft zusätzlich Platz unter der Treppe.

TREPVENVERLAUF

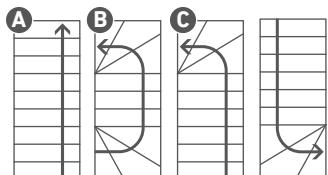

A. Geradelaufend

B. 1/2-gewendet

C. 1/4-gewendet (oben/unten)

HÖLZER – PARKETTVERLEIMT

BUCHE	ESCHE
AHORN	EICHE
KIRSCH	WALNUSS
BUCHE GEBEIZT	BUCHE GEBEIZT
WEISS*	ANTHRAZIT*
GRUNDIERT	GRUNDIERT

* Für Wange in Kombination mit jeweiligem Holz

MASSE

Geschoßhöhe: max. 320 cm

Treppenbreite: bis 100 cm

Steigungshöhe: nach Maß

ZUBEHÖR

- › Edelstahlstäbe
- › Brüstungsgeländer und passende Pfosten
- › Kinderschutzleisten
- › Abdeckkappen Holz oder Edelstahloptik
- › Deckenlochverkleidung
- › Wandhandlauf



EDLE TREPPE IM LANDHAUSSTIL

Diese massive Holzwangentreppe wird auf Maß gefertigt und lässt in Sachen Holzauswahl, Design, Verarbeitung und Lebensdauer keine Wünsche offen. Die einzelnen Treppenteile bestehen aus ausgewählten, massivverleimten Hölzern. Ein besonderes Highlight sind die elegant gedrechselten Geländerstäbe.

MASSE

Geschoss Höhe: nach Maß
Treppenbreite: bis 100 cm
Steigungshöhe: nach Maß


ZUBEHÖR

- › Brüstungsgeländer und passende Pfosten
- › Deckenlochverkleidung
- › Kinderschutzleisten
- › Setzstufen
- › Aufgesattelte Antrittsstufen
- › Wandhandlauf

HÖLZER

BUCHE	ESCHE
AHORN	EICHE
KIEFER	WALNUSS BUCHE GEBEIZT
KIRSCH BUCHE GEBEIZT	
WEISS* GRUNDIERT	ANTHRAZIT* GRUNDIERT

TREPENVERLAUF

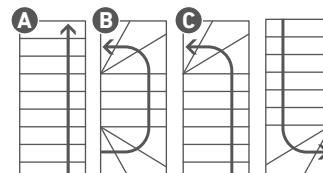

A. Geradelaufend

B. ½-gewendet

C. ¼-gewendet (oben/unten)

D.

* Für Wangen, Pfosten und Stäbe in Kombination mit jeweiligem Holz




ORLY

MODERN IN HOLZ UND EDELSTAHL

Die DOLLE Orly ist eine massive Holzwangentreppen in moderner Optik und das ganz nach Maß. Dieses Modell ist eine handwerksgerecht verarbeitete Treppe mit mitlaufendem Geländer, die eine dauerhaft schöne Verbindung zwischen zwei Geschossen herstellt. Drei Geländervarianten sind möglich.

TREPVENVERLAUF

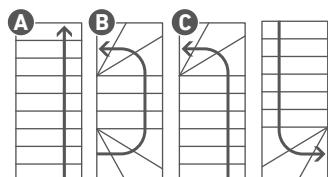

A. Geradelaufend

B. 1/2-gewendet

C. 1/4-gewendet (oben/unten)

HÖLZER

BUCHE

ESCHE

AHORN

EICHE

KIEFER

WALNUSS
BUCHE GEBEIZT

KIRSCH
BUCHE GEBEIZT

WEISS*
GRUNDIERT

ANTHRAZIT*
GRUNDIERT

MASSE

Geschoss Höhe: max. 300 cm (½-gewendet)

Treppenbreite: bis 100 cm

Steigungshöhe: bis 22 cm

ZUBEHÖR

- › Brüstungsgeländer mit passenden Pfosten
- › Deckenlochverkleidung
- › Kinderschutzleisten
- › Setzstufen
- › Aufgesattelte Antrittsstufen
- › Wandhandlauf

* Für Wangen, Pfosten in Kombination mit jeweiligem Holz



HOCKENHEIM

KLASSISCHE TREPPE MIT IDEALLINIE

Diese massive Holzwangentreppe wird dank ihrer individuellen Maserung und den natürlichen Farbtönen zu einem ganz besonderen Teil des Interieurs. Das innen liegende Geländer ist erhältlich mit Holzstäben in drei Ausführungen: rund, rechteckig oder konvex.

MASSE

Geschoss Höhe: max. 300 cm (½-gewendet)

Treppenbreite: bis 100 cm

Steigungshöhe: bis 22 cm

ZUBEHÖR

- › Brüstungsgeländer mit passenden Pfosten
- › Deckenlochverkleidung
- › Kinderschutzleisten
- › Setzstufen
- › Aufgesattelte Antrittsstufen
- › Wandhandlauf

HÖLZER

BUCHE

AHORN

KIEFER

KIRSCH

WEISS*

ESCHE


EICHE

WALNUSS

BUCHE GEBEIZT

GRUNDIERT

TREPVENVERLAUF

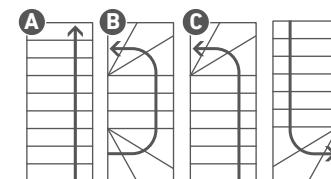

A. Geradelaufend

B. ½-gewendet

C. ¼-gewendet (oben/unten)

* Für Wangen, Pfosten und Stäbe in Kombination mit jeweiligem Holz




DIE KLASISCHE HOLZTREPPE

Diese komplett parkettverleimte Treppe ist unschlagbar, wenn es darum geht, eine preiswerte, nach DIN-Norm maßgefertigte Treppe zu finden.

Die massive Holzwangentreppen kann sowohl als Haupt- wie auch als Nebentreppen gefertigt werden.

TREPVENVERLAUF

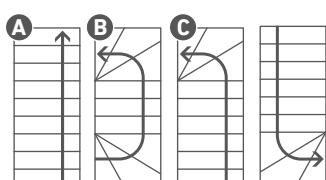

A. Geradelaufend

B. 1/2-gewendelt

C. 1/4-gewendelt (oben/unten)

HÖLZER

BUCHE

WEISS*
GRUNDIERT

KIEFER

ANTHRAZIT*
GRUNDIERT

* Für Wangen, Pfosten und Stäbe in Kombination mit jeweiligem Holz

MASSE

Geschoßhöhe: 228 bis 320 cm

Treppenbreite: 70 bis 90 cm

Steigungshöhe: 17,5 bis 22 cm

Auftrittsbreite: bis 250 cm

Maximal 15 Steigungen möglich

ZUBEHÖR

› Brüstungsgeländer und passende Pfosten

› Kinderschutzelemente

› Lackierung der Treppe



FARO

RAUMSPARTREPPE NACH MASS

Die Raumspartreppe DOLLE Faro ist eine auf individuelles Maß gefertigte Nebentreppen bzw. Kleintreppen mit Holzwangen und offenen, eingestemmten Stufen sowie einseitigem Geländer. Innerhalb der Mindestmaße besteht individuelle Freiheit – so kann die Treppe auch in ausgefallenen Abmessungen gefertigt werden. Dadurch passt sie sich selbst kleinsten Räumen ideal an.

MASSE

Geschoss Höhe: 243 bis 299 cm

Treppenbreite: 55 bis 75 cm

Steigungshöhe: 18,5 bis 22,9 cm

Auftrittstiefe: 14 bis 22 cm

ZUBEHÖR

› Brüstungsgeländer und passende Pfosten

Hinweis: Bei gewendelter Ausführung:

Außenwände unbedingt an der tragenden Wand montieren!

HÖLZER – PARKETTVERLEIMT

BUCHE


EICHE

NEU

WEISS*
GRUNDIERT

ANTHRAZIT*
GRUNDIERT

TREPPENVERLAUF

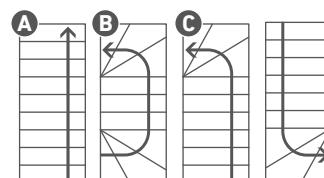

A. Geradelaufend

B. ½-gewendet

C. ¼-gewendet (oben/unten)

RAUMSPARTREPPEN

Platz ist bekanntlich in der kleinsten Hütte! In Wohnräumen mit eher geringer Grundfläche und kleinen Deckenöffnungen sind Raumspartreppen von DOLLE die ideale Lösung. Durch einen schmalen Stufenzuschnitt, geringere Auftrittstiefe und einen etwas steileren Treppenlauf machen diese Treppen es möglich, auch bei wenig Ausladung ein normales Geschoß zu erreichen. Raumspartreppen lassen sich perfekt an alle räumlichen Gegebenheiten anpassen. Alle Modelle können auch von Hobby-Heimwerkern selbst aufgebaut werden. Bei der Konstruktion von Raumspartreppen gibt es verschiedene Arten, die sich in Funktion und Aussehen unterscheiden.

WANGENTREPPEN

Die Wangentreppen ist die bekannteste Treppenform. Kennzeichen sind die beiden tragenden Balken bzw. Wangen, die die Stufen an den Seiten zusammenhalten und damit die Treppe tragen. Einseitige Wangentreppen sind auf einer Seite im Mauerwerk verankert. Ihre besondere Stärke ist die Vielfalt der Variationen: Verschiedene Materialien lassen sich miteinander kombinieren, ebenso Stufenarten, Podeste und Wendelungen. Abhängig davon reicht das Design von klassisch bis modern. Eine Anpassung der Treppe an die individuelle Geschosshöhe kann durch Kürzen der Wangen erreicht werden.

MITTELHOLMTREPPEN

Das besondere Charakteristikum sind die Stufen, die kipp- und verdrehungssicher auf Stahlträgern befestigt sind. Diese Träger werden nacheinander miteinander verbunden, sodass sich daraus der Mittelholm ergibt. Mittelholmtreppen bieten die größtmögliche Anpassung an einen Raum, denn sie sind beim Einbau in sich drehbar und in der Höhe verstellbar. Dadurch bieten sie eine große Freiheit bezüglich des Verlaufes: Sie können fast beliebig zwischen gerade und gewendet variiert werden. Durch die leichte Raumwirkung dieser speziellen Bauart sind Mittelholmtreppen ein wahrer Eyecatcher.

SPINDELTREPPEN

Spindeltreppen sind der Inbegriff von Eleganz und beeindruckend in ihrer architektonischen Gestaltung durch die Kombination von romantisch verspieltem Schwung und stabilem Material. Die Bewegung dreht sich um die Mittelsäule und bleibt doch statisch – ein Gegensatz der besonderen Art, der jedem Raum eine individuelle Note verleiht. Vorteile gegenüber anderen Treppenarten sind zudem:

- > Stufen winden sich kreisförmig um eine Mittelsäule
- > Kompaktere Bauart
- > Grundfläche im Allgemeinen geringer
- > Spindeltreppen passen in fast alle Räume








PARIS

SOLIDE ELEGANZ – STUFE FÜR STUFE

Leicht, hell, zeitlos elegant – die Raumspartreppe DOLLE Paris macht ihrer Namensgeberin alle Ehre. Durch ihr schlankes Erscheinungsbild wird sie zur optimalen Wohnbegleiterin auch in kleinen Räumen. Diese designorientierte Nebentreppe erhalten Sie wahlweise als offene Treppe (ohne Setzstufen) oder als geschlossene Treppe (mit Setzstufen).



Oben: Eiche mit Wangen in Weiß, geradelaufend, Geländer mit Rechteckstäben
Rechts: Fichte, $\frac{1}{4}$ -gewendelt unten, Geländer mit Rechteckstäben
Links: Buche, gerade, Geländer mit mitlaufenden Edelstahlrohren
Linke Seite: Buche, $\frac{1}{4}$ -gewendelt unten rechts, Geländer mit mitlaufenden Edelstahlrohren

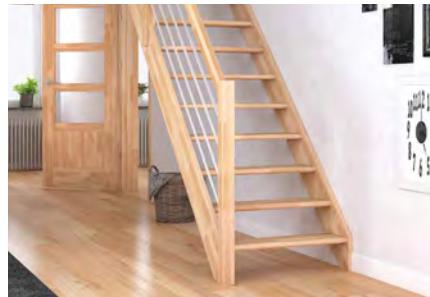


MASSE

Geschoss Höhe: gerade max. 280,5 cm,
 $\frac{1}{4}$ -gewendelt bis max. 318 cm
 Treppenbreite: 83,5 cm
 Steigungshöhe: 18,7 cm
 Deckenöffnung: min. 85 x 240 cm (gerade)

HÖLZER



TREPENVERLAUF

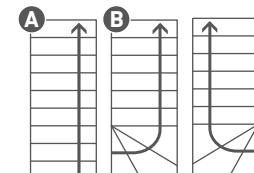

A. Geradelaufend

B. $\frac{1}{4}$ -gewendelt unten (rechts/links)

ZUBEHÖR

- › Brüstungsgeländer
- › Setzstufen
- › Steiggeländer

WEISS* GRUNDIERT

* Für Wangen, Pfosten und Stäbe in Kombination mit Buche oder Eiche

Hinweis: Grundsätzlich sind alle Stufen für die Aufnahmen von Setzstufen vorgefräst.



LYON

FRENCH FINESSE FÜR KLEINEN RAUM

Die DOLLE Lyon fügt sich mit ihrer klaren Linie auch auf kleinstem Raum harmonisch in verschiedene Einrichtungsstile ein. Diese Nebentreppe ist mit einem Geländer in drei Varianten erhältlich. Durch das Zusammenspiel von Holz und Metall entfaltet die Raumspartreppe DOLLE Lyon einen besonderen Reiz. Mit aufgesattelten Stufen, deren Überstand leicht gerundet ist, bietet diese Treppe eine bequeme Auftrittsfläche.



Oben: Eiche, gerade, Geländer mit mitlaufenden Edelstahlrohren

Rechts: Raumsparsparstufen, Buche

Links: Fichte, gerade, Geländer mit Metallstäben

Linke Seite: Buche, ¼-gewendet unten links, Geländer mit Holzstäben



MASSE

Geschoss Höhe: max. 286 cm

Treppenbreite: 65/75 cm

Steigungshöhe: 22 cm

Deckenöffnung: min. 70/80 × 197 cm (gerade)


ZUBEHÖR

› Brüstungsgeländer

HÖLZER



TREPENVERLAUF



A. Geradelaufend

B. ¼-gewendet unten (rechts/links)



BURGAU

DIE GÜNSTIGE TREPPEN

Diese Treppe mit geraden Stufen und einseitigem Holzgeländer verbindet Qualität mit Funktionalität. Die Anpassung der Treppe an die Geschosshöhe geschieht einfach durch das Kürzen der Wangen.

TREPPIENVERLAUF



A. Geradelaufend

HÖLZER

- BUCHE LEIMHOLZ**
- FICHE UNBEHANDELT**

MASSE

Geschosshöhe: max. 289 cm

Treppenbreite: 63 cm

Steigungshöhe: 20,6 cm

Deckenöffnung: min. 68 × 170 cm

GELÄNDER

Aus Holz, links oder rechts montierbar

- › Zusätzliches Geländer
- › Brüstungsgeländer



BERN

EINFACH RAUMSPAREN

Diese Nebentreppen mit leicht abgerundeten Raumsparstufen ist ideal für kleine Räume. Die gerundeten Wangen müssen bei der Einstellung der passenden Geschosshöhe nicht mehr gekürzt werden.

TREPPIENVERLAUF



A. Geradelaufend

HÖLZER

- BUCHE LEIMHOLZ**
- FICHE UNBEHANDELT**

MASSE

Geschosshöhe: 250 bis 285 cm

Treppenbreite: 63 cm

Steigungshöhe: 19,2 bis 21,9 cm

Deckenöffnung: ab 65 × 130 cm

GELÄNDER

Mit Pfosten und Handlauf aus Holz, mitlaufende Edelstahlstäbe

ZUBEHÖR

- › Zusätzliches Geländer
- › Brüstungsgeländer

DATEN & MASSE RAUMSPARTREPPEN

	BERN gerade	BURGAU gerade	PARIS gerade	PARIS ¼-gew. unten	LYON gerade	LYON ¼-gew. unten
AUSFÜHRUNG DER RAUMSPARTREPPEN						
Geschoss Höhe max. in cm	285	289	280,5	318	286	286
Anpassung Geschoss Höhe (bauseits):						
Kürzen der Wangen / Einbau mit Bohrschablone xx	xx	x	x	x	x	x
Deckenöffnung in cm ab	65 × 130	68 × 170	85 × 240	85 × 260	s. unten	s. unten
Geländer links/rechts montierbar inklusive/gegen Aufpreis	inklusive	inklusive	zusätzlich	zusätzlich	inklusive	inklusive
Breite gesamt mit einseitigem Geländer in cm	63	63	83,5	83,5	65/75	65/75
Wangenmaß Länge/Breite/Stärke bei geradem Treppenverlauf in cm	308 × 21 × 3	350 × 16,3 × 2,7	370 × 21 × 3	s. gerade	355 × 22 × 3	s. gerade
Anzahl der Stufen/Steigungen	12/13	13/14	14/15	16/17	13/13	13/13
Stufenmaße Länge/Tiefe in cm (*Raumspartufen)	54 × 20/11*	57 × 16,3	77 × 21 ¹	77 × 21 ¹	65/75 × 21	65/75 × 21
Stärke der Stufen in cm	3	2,7	3,2	3,2	3	3
HOLZARTEN UND AUSFÜHRUNG: unbehandelt x / lackiert xx						
Kiefer	-	-	-	-	x/xx	x/xx
Fichte massiv	x	x	x	x	-	-
Buche Leimholz	x/xx	x	x/xx	x/xx	x/xx	x/xx
Eiche/weiß grundiert	-	-	xx/xx	xx/xx	xx/-	xx/-
Buche/weiß grundiert	-	-	xx/xx	xx/xx	-	-

¹ Paris: alle Stufen sind für die Aufnahme von Setzstufen vorgefräst

Bitte beachten Sie: Nebentreppen sind baurechtlich nicht als Haupttreppen zugelassen!

Hinweis: Sie erhalten die Raumspartreppe DOLLE Faro als individuelle Maßanfertigung. Weitere Informationen auf Seite 11.

DOLLE BERN

GH	A	S	D
bis 250	194	19,20	
bis 255	189	19,60	
bis 260	182	20,00	Breite ab 65 cm
bis 265	174	20,30	
bis 270	166	20,80	Länge = Ausladung - 15 cm
bis 275	157	21,20	
bis 280	147	21,50	
bis 285	136	21,90	

DOLLE PARIS, GERADELAUFEND

GH	A	S	D
bis 280,5	bis 261,5	18,70	ab 85 × 240

DOLLE LYON, GERADELAUFEND

GH	A	S	D
bis 286	bis 213	22,00	ab 65
bis 286	219*	22,00	ab 75

DOLLE PARIS, ¼-GEWENDELT UNTER

GH	A	S	D
bis 318	bis 323	18,70	ab 85 × 260

DOLLE LYON, ¼-GEWENDELT UNTER

GH	A	S	D
bis 286	223	22,00	ab 65
bis 286	229*	22,00	ab 75

* Veränderte Ausladung bei Einsatz des Geländers mit mitlaufenden Edelstahlrohren

DOLLE BURGAU

GH	A	S	D
bis 289	bis 207	20,64	ab 68 × 170

ZEICHENERKLÄRUNG

Alle Maße werden in cm angegeben.

GH = Geschoss Höhe

A = Ausladung

S = Steigungshöhe

D = Deckenöffnung

Hinweis: Raumspartreppen Paris und Lyon: Bei den Treppenausführungen ¼-gewendet, ist es zwingend erforderlich, die Außenwange an einer tragenden Wand zu montieren!

Hinweis: Alle Raumspartreppen sind geprüft für 150 kg Belastung.




HAMBURG

HANSEATISCH GERADLINIG

Die geraden Stufen der DOLLE Hamburg unterstreichen die geometrische Klarheit des Designs. Dank innen liegender Verschraubung wirken die einzelnen Mittelholmsegmente, die die Stufen tragen, fast wie nahtlos miteinander verbunden. Alle Stufen sind aus lackiertem Holz. Dies macht sie widerstandsfähig und pflegeleicht.

TREPVENVERLAUF

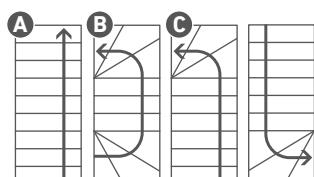

- A. Geradelaufend
- B. 1/2-gewendet
- C. 1/4-gewendet (oben/unten)

HÖLZER



* Unterkonstruktion
** Lackiert

MASSE

Geschoss Höhe: 222 bis 322 cm
Treppenbreite: 75/85 cm (79/89 cm mit Einzelstabgeländer)
Steigungshöhe: 18,5 bis 21,5 cm pro Stufe

ZUBEHÖR

- › Brüstungsgeländer
- › Steiggeländer




FRANKFURT

VIELSEITIG IM EINBAU

Ein vielseitiges Treppenmodell mit geraden Holzstufen und Metallunterkonstruktion. Die einzelnen Elemente des Mittelholms sind innen liegend verschraubt.

TREPPIENVERLAUF

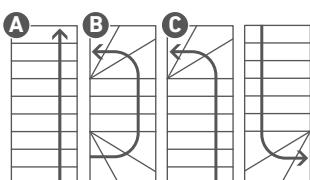

A. Geradelaufend

B. 1/2-gewendet

C. 1/4-gewendet (oben/unten)

HÖLZER

BUCHE**

BIRKE**

EICHE**

SILBERGRAU*

RAL 9006

WEISS*

* Unterkonstruktion
** Lackiert

MASSE

Geschossshöhe: 222 bis 301 cm

Treppenbreite: 65/75 cm

(69/79 cm mit Einzelstabgeländer)

Steigungshöhe: 18,5 bis 21,5 cm

pro Stufe

ZUBEHÖR

› Brüstungsgeländer

› Steiggeländer

[→ dolle.de/frankfurt](http://dolle.de/frankfurt)




BERLIN

BESCHWINGTES AMBIENTE

Formschön geschwungene Stufen und ein anpassbarer Treppenlauf machen DOLLE Berlin zu einer idealen Lösung. Sie kann bis zu einem Winkel von 90° aufgebaut werden.

TREPPIENVERLAUF



A. Geradelaufend

B. 1/4-gewendet (oben/unten)

HÖLZER

BUCHE**

BIRKE**

EICHE**

SILBERGRAU*

RAL 9006

WEISS*

* Unterkonstruktion
** Lackiert

MASSE

Geschossshöhe: 203 bis 315 cm

Treppenbreite: 64 cm

Steigungshöhe: 18,5 bis 22,5 cm

pro Stufe

ZUBEHÖR

› Brüstungsgeländer

› Steiggeländer

[→ dolle.de/berlin](http://dolle.de/berlin)




CORK

KOMFORTABEL UND MODERN

Besonders tiefe und breite Stufen ebnen mit der DOLLE Cork den sicheren sowie bequemen Weg nach oben. Ähnlich wie die DOLLE Dublin verbindet diese Mittelholmtreppe moderne Optik mit sachlicher Funktion, bietet dabei aber mehr Raum für den buchstäblich großen Auftritt. Ein Geländer ist im Lieferumfang bereits enthalten.

TREPVENVERLAUF

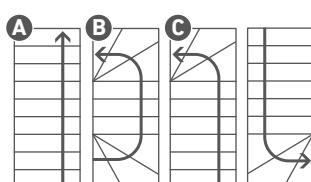

A. Geradelaufend

B. 1/2-gewendet

C. 1/4-gewendet (oben/unten)

HÖLZER

BUCHE**

BIRKE**

SILBERGRAU*
RAL 9006

* Unterkonstruktion

** Lackiert

MASSE

Geschoss Höhe: 222 bis 292 cm

Treppenbreite: 75 cm

Stufen: 71 x 23 cm

Steigungshöhe: 18,5 bis 22,5 cm pro Stufe

ZUBEHÖR

› Zusätzlicher Satz Geländerstäbe pro Treppe

› Stütze für 1/2- und 1/4-gewendelte Ausführung


› Brüstungsgeländer



DUBLIN VOLLE FLEXIBILITÄT

Gerade Stufen, pulverbeschichtete Metallkonstruktion, inklusive einseitigem Stabgeländer mit Holzhandlauf

TREPVENVERLAUF

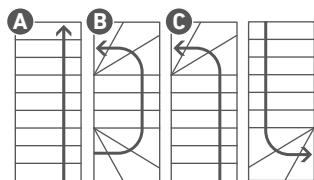

A. Geradelaufend

B. 1/2-gewendet

C. 1/4-gewendet (oben/unten)

HÖLZER




* Unterkonstruktion
** Lackiert



BASEL MIT RAUMSPARSTUFEN

Raumsparstufen, pulverbeschichtete Metallkonstruktion, inklusive einseitigem Stabgeländer mit Holzhandlauf

TREPVENVERLAUF



A. Geradelaufend

B. 1/4-gewendet (unten)

C. 1/4-gewendet (oben)

HÖLZER



* Unterkonstruktion
** Mit Buchedeckfurnier

MASSE

Geschoss Höhe: 222 bis 292 cm

Treppenbreite: 65/75 cm

Steigungshöhe: 18,5 bis 22,5 cm
pro Stufe

ZUBEHÖR

- › Zusätzliche Stufen- und Geländerelemente für Geschoss Höhen bis 337,5 cm
- › Brüstungsgeländer

MASSE

Geschoss Höhe: 222 bis 276 cm

Treppenbreite: 64 cm

Steigungshöhe: 18,5 bis 23 cm
pro Stufe
Deckenöffnung: min. 70 × 140 cm

ZUBEHÖR

- › Zusätzliche Stufen mit Geländerelement für Geschoss Höhen bis 345 cm
- › Zusätzliches Steiggeländer
- › Brüstungsgeländer

MITTELHOLMTREPPEN: GESTALTUNGSFREIHEIT MIT SYSTEM

Unsere Mittelholmtreppen sind in Steigungshöhe und Treppenverlauf auf verschiedene Weise sehr variabel. Sie lassen sich an die Geschosshöhe und die jeweilige Raumsituation individuell anpassen. Dabei gilt grundsätzlich: Je mehr Stufen die Treppe hat, desto geringer wird die Steigungshöhe. Gleichzeitig wird die Treppe länger. Umgekehrt bedeuten weniger Stufen eine größere Steigungshöhe und damit eine kürzere Treppe. Bei Mittelholmtreppen liegt die letzte Stufe oben in der Regel eine Steigung unter der Oberkante des oberen Fußbodens.

Mit diesen Modellen haben Sie alle Möglichkeiten:

DOLLE Berlin und Basel

Diese Treppen haben Raumspartufen mit Aussparungen, die jeweils zueinander versetzt auf die Mittelholme aufgesetzt sind. Bei diesen Modellen bestimmen Sie den Grad der Wendelung selbst durch die Drehung der Stufen – von gerade bis klassisch $\frac{1}{4}$ -gewendelt (maximal bis 90°).

DOLLE Hamburg, Dublin, Frankfurt und Cork

Diese Treppen mit vollen Stufen lassen sich gerade, $\frac{1}{4}$ - oder $\frac{1}{2}$ -gewendelt sowie links- oder rechtsgewendelt aufbauen. Die Wendelung kann oben, mittig oder unten frei positioniert werden. Sie können über oder unter der Wendelung Stufen einfach entnehmen und an anderer Stelle wieder einsetzen. Eine Wendelung besteht dabei immer aus vier zusammenhängenden Stufen, die leicht schräg zugeschnitten sind. Alle anderen Stufen sind rechteckig und lassen sich daher an jeder beliebigen Stelle einsetzen.

Gleich planen mit dolle.de/treppenplaner

Gehen Sie einfach auf unsere Website und geben Sie die Maße in unseren Online-Treppenkonfigurator ein. Er berechnet Ihre Wunschtreppe auf Knopfdruck. Genaue Maße sowie Montageanleitungen und vieles mehr finden Sie auch auf dolle.de/mittelholmtreppen.

Rechts sehen Sie Rechenbeispiele und Beispielskizzen für alle Modelle.

	BERLIN	BASEL	HAMBURG	DUBLIN	CORK	FRANKFURT
AUSFÜHRUNG DER SYSTEMTREPPE						
Gesamthöhe in cm:	315	345	322	337,5	337,5	301
Anpassung an die Geschosshöhe	x	x	x	x	x	x
höhenverstellbare Elemente x						
Steigungshöhe einstellbar von bis in cm	18,5–22,5	18,5–23	18,5–21,5	18,5–22,5	18,5–22,5	18,5–21,5
Deckenöffnung bei geradem Treppenverlauf in cm ab	70×140	70×140	80×204	70×162	79×179	80×167
Befestigung an der Deckenlaibung und auf dem Fußboden	x	x	x	x	x	x
Befestigung zusätzlich mit Wandwinkel ($\frac{1}{4}$ - und $\frac{1}{2}$ -gewendelt)			x	x	x	x
Geländer links/rechts montierbar inklusive/zusätzlich gegen Aufpreis	zusätzlich	inklusive	zusätzlich	inklusive	inklusive	zusätzlich
Breite gesamt ohne/mit einseitigem Geländer in cm	64/64	64/64	75/75 85/85	61/65 71/75	71/75	65/65 75/75
Breite gesamt mit Einzelstabgeländer			79/89			69/79
Anzahl der Stufen siehe Tabellen auf Seite 25				Tabelle S. 25		
Stufenmaße Länge/Tiefe (*Raumspartufen)	64x25/12*	64x25/12*	75x25 85x25	61x18 71x18	71x23	65x23 75x23
Stärke der Stufen in cm	4	3,5	4	4	4	4
Stufen aus Buche Leimholz	x	-	x	x	x	x
Stufen aus Birke/Buche Multiplex lackiert	x/-	-/x	x/-	x/-	x/-	x/-
Stufen aus Eiche	x	-	x	-	-	x
Unterkonstruktion pulverbeschichtet	x	x	x	x	x	x
„mittelgrau-metallic RAL 9006						
Unterkonstruktion pulverbeschichtet weiß RAL 9010	x	-	x	-	-	x





RECHENBEISPIELE UND BEISPIELSKIZZEN

ZEICHENERKLÄRUNG





Rote Linie = Deckenöffnung

GH = Geschosshöhe von bis in cm





A = Ausladung in cm geradelaufend

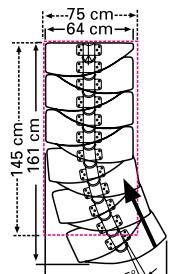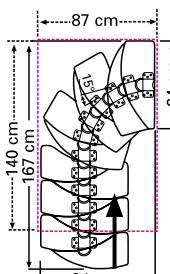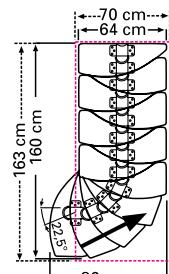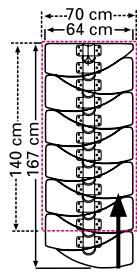





Beispiel 12-stufige Berlin/Basel: Kommt eine Stufe hinzu, verändert sich die Ausladung und Sie addieren 13 cm. Entfällt eine Stufe, ziehen Sie entsprechend 13 cm von der Ausladung ab.

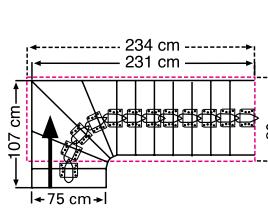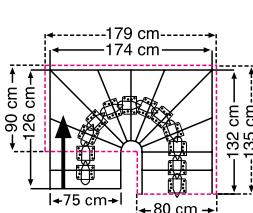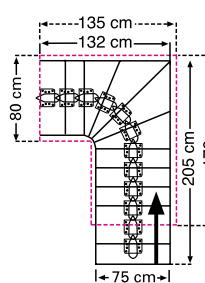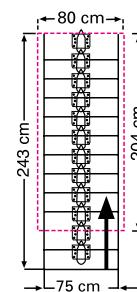





Beispiel Hamburg: Kommt eine Stufe hinzu, verändert sich die Ausladung und Sie addieren 19,5 cm. Entfällt eine Stufe, ziehen Sie entsprechend 19,5 cm von der Ausladung ab.

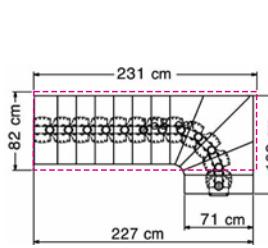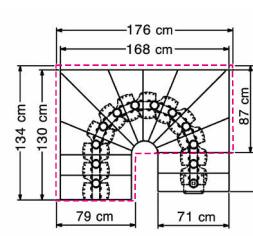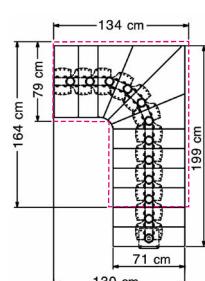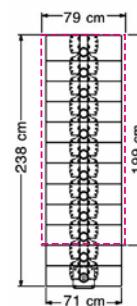

Beispiel Cork: Veränderung wie Frankfurt, siehe unten

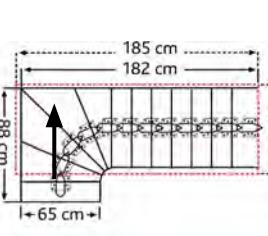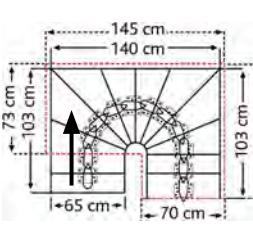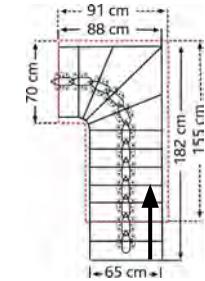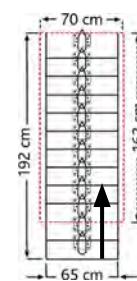

Beispiel Dublin: Veränderung wie Frankfurt, siehe unten

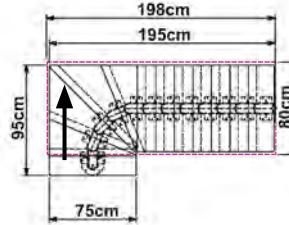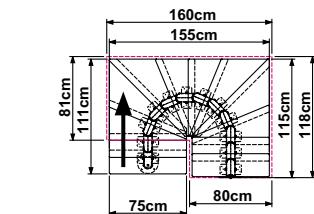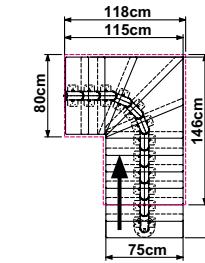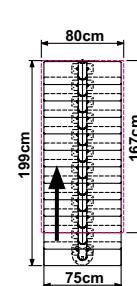

Beispiel Frankfurt: Kommt eine Stufe hinzu, verändert sich die Ausladung und Sie addieren 15,7 cm.

Entfällt eine Stufe, ziehen Sie entsprechend 15,7 cm von der Ausladung ab.

DOLLE BERLIN

GH	A	Stufen
203–247	141	10
222–270	154	11
240–292	167	12
259–315	180	13

DOLLE Basel

GH	A	Stufen
222–276	154	11
240–299	167	12*
258–322	180	13*
277–345	193	14*

* Zusätzliche Stufen

DOLLE Hamburg

GH	A	Stufen
222–258	223	11
240–279	243	12
259–301	263	13
278–322	283	14

DOLLE Cork

GH	A	Stufen
222–270	218	11
240–292	238	12

DOLLE Dublin

GH	A	Stufen
222–270	176	11
240–292	192	12
259–315	208	13*
278–337,5	224	14*

* Zusätzliche Stufen

DOLLE Frankfurt


GH	A	Stufen
222–258	183	11
240–279	199	12
259–301	215	13




NORDISCHES DESIGN MIT SCHWUNG

Die elegante Spindeltreppe mit Holzstufen und pulverbeschichteter Metallunterkonstruktion ist wahlweise in Weiß oder Grau erhältlich. Sie eignet sich optimal für offene Räume, Galerien oder auch junges Wohnen und ist als Bausatz erhältlich. Im Lieferumfang enthalten ist ein Podest für eckige Deckenöffnungen, das bauseits auch an runde Öffnungen angepasst werden kann.

TREPPENVERLAUF



A. Linksgewendelt



B. Rechtsgewendelt

HÖLZER

BUCHE

EICHE

WEISS*
PULVERBESCH.

GRAU*
PULVERBESCH.

* Unterkonstruktion

MASSE

Geschoss Höhe: bis 276 cm,
(mit Zusatzstufen max. 368 cm)
Treppendurchmesser:
120/140/160 cm
Steigungshöhe: 21 bis 23 cm

ZUBEHÖR


- › Zusatzstufe inklusive
- Geländer
- › Brüstungsgeländer



GANZ IN HOLZ

Die Spindeltreppe mit Massivholzstufen aus geölter massiver Eiche oder Buche und einer Mittelsäule aus Holz ist eine Nebentreppe mit sehr natürlicher Ausstrahlung. Die Säule ist kein durchgehender Stab, sondern besteht aus einzelnen Hülsen, die aus Massivholz gefertigt sind.

TREPPENVERLAUF

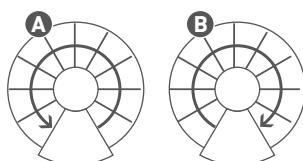

A. Linksgewendelt

B. Rechtsgewendelt

HÖLZER

BUCHE*

EICHE*

* Geölt

NEU!

WINNIPEG

MASSE

Geschoss Höhe: bis 315 cm

Treppendurchmesser:

120/140 cm

Steigungshöhe: 20,5 bis 22,5 cm

ZUBEHÖR

Brüstungsgeländer


150 cm





Die moderne Spindeltreppe bietet einen Farbkontrast durch seine dunkle, anthrazitfarbene Metallkonstruktion und Geländer mit hellen Stufen aus Buche Multiplex. Das triangelförmige Podest ist bauseits anpassbar.

TREPENVERLAUF

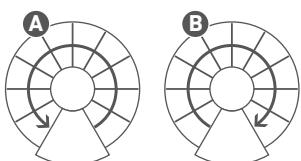

- A. Linksgewendelt
- B. Rechtsgewendelt

HÖLZER

BUCHE*

ANTHRAZIT**
RAL 7016

* Buchendeckfurnier
** Unterkonstruktion

MASSE

Geschoss Höhe: 244,8 bis 280,8 cm

Treppendurchmesser: 120/140 cm

Steigungshöhe: 20,4 bis 23,4 cm


Steigungen: 12

→ dolle.de/calgary



Bei dieser Spindeltreppe trifft skandinavisches Design auf hohen Trittkomfort dank ihrer breiten Stufen. Die hellen Farben fügen sich in viele Wohnstile gut ein. Das triangelförmige Podest ist für eckige Deckenöffnungen geeignet und an runde bauseits anpassbar.

TREPENVERLAUF

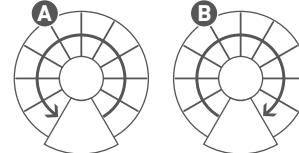

- A. Linksgewendelt
- B. Rechtsgewendelt

HÖLZER

BUCHE*

WEISS**
RAL 9016

* Buchendeck- und Kantenfurnier
** Unterkonstruktion

MASSE

Geschoss Höhe: 252 bis 282 cm

Treppendurchmesser:

120/140 cm

Steigungshöhe: 21 bis 23,5 cm

Steigungen: 12

ZUBEHÖR

› Brüstungsgeländer

DATEN & MASSE SPINDELTREPPEN


	CALGARY	MONTREAL	OSLO	WINNIPEG
AUSFÜHRUNG DER SPINDELTREPPE				
Gesamthöhe in cm	244,8–280,8	252–282	252–276	246–270
Geschoss Höhe max./cm, plus Zusatzstufen	-	-	bis 368	270
Steigungen	12	12	12	12 / 14
Treppendurchmesser in cm	120/140	120/140	120/140/160	130/150
Austrittspodest für runde/eckige Deckenöffnung anzupassen	•	•	•	•
Drehwinkel (bestimmt Wendelung) der Spindeltreppe pro Stufe	22°/22,9°	26°–30°	26°–30°	29°
HOLZARTEN UND AUSFÜHRUNG				
Naturbelassen x · Lackierung xx · Lackierung gegen Aufpreis xx*				
Stufen aus Multiplex mit Buchendeck- u. Kantenfurnier	-	xx	-	
Stufen aus Kiefer/Buche Leimholz	-/-	-/-	-/xx	-/xx
Stufen aus Birke/Multiplex mit Buchendeckfurnier	-/xx	-/-	-/-	-/xx
Stufen aus Ahorn/Eiche	-/-	-/-	-/xx	-/xx

* Höhenausgleich bauseits durch Anpassung der Antrittsstufe

DER TREPPENLAUF

Sie erhalten alle Spindeltreppen rechts- oder linksgewendelt. Sie bauen die Treppe je nach baulicher Situation auf.

- A. Linksgewendet: Sie laufen von unten nach oben gegen den Uhrzeigersinn. Die Mittelsäule befindet sich auf der linken Seite.
- B. Rechtsgewendet: Sie laufen von unten nach oben im Uhrzeigersinn. Die Mittelsäule liegt hier rechter Hand.

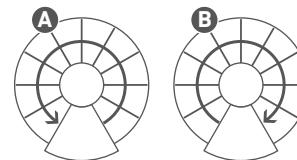


DER DREHWINKEL

Die Wendelung der Treppe wird durch die Drehwinkel pro Stufe bestimmt. Antritt und Austritt sind versetzt.

DAS PODEST

Zu jeder Spindeltreppe wird ein Podest mitgeliefert. Die Ausführungen sind je nach Modell für eckige Deckenöffnungen geeignet. Für runde Deckenöffnungen sind sie bauseits anzupassen oder zum Teil werkseitig vorbereitet.





Dachschräge: Stehhöhe oberhalb des Podestes beachten!

BAUSITUATION BEACHTEN


Die örtlichen Gegebenheiten beim Einbau immer beachten. Fenster oder Tür mit Anschlag nach innen oder außen sowie Heizkörper am Antritt verhindern die optimale Montage.

Bei Mauernischen den An-/Austritt beachten.



DIE BRÜSTUNGSGELÄNDER

Brüstungsgeländer sind gegen Aufpreis erhältlich. Für die Planung berücksichtigen Sie bitte: Durchmesser der Treppe, Deckenöffnung und Brüstungsgeländer; siehe Zeichnung (Skizze erforderlich).

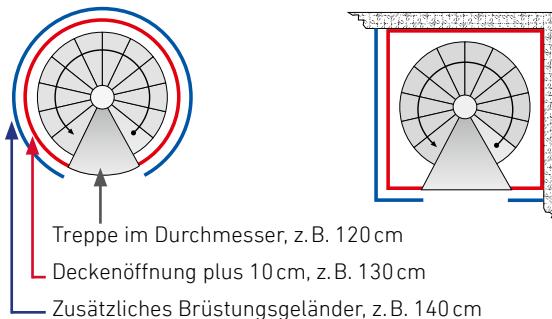



CLICKFIX® COMFORT

SICHER UND KOMFORTABEL

Die DOLLE clickFIX® comfort begeistert mit einem komfortablen Leiternteil aus Stahl, das sich leicht ein- und ausklappen lässt. Die Komfortstufen sind 13 cm tief und bieten eine sichere Auftrittsfläche. Die Teleskopfüße sind stufenlos verstellbar und erleichtern die Anpassung an die Raumhöhe. Ein Teleskophandlauf sorgt für Sicherheit.

VORTEILE

- › TOP-Wärmedämmung: U-Wert 0,49 W/m²K
- › Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- › Leichter Einbau durch eine Person
- › Geringes Eigengewicht und patentierte Montagetechnik
- › Zwei umlaufende Dichtungen und zusätzliche Eckdichtungen
- › Leiternteil aus Stahl, justierbar für Höhenanpassung
- › Komfortstufen, 13 cm tief
- › Teleskophandlauf

MASSE

Rohbaumaße: 120 × 60, 120/130/140 × 70 cm;
Lichte Raumhöhe: 244 bis 264 cm,
mit Verlängerung bis 285 m
Lukenkasten: Holz, 24 cm hoch, weiß;
Lukendeckel: Sandwichbauweise, Stärke
76 mm;
Leiternteil: Stahl, anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016)
Sonderanfertigungen gegen Aufpreis

Mehr Informationen finden Sie in unserem Bodentreppenprospekt.



LIEFERUMFANG

Fußkappen, TwinAktiv-Folie, Abdeckleisten aus Kunststoff (weiß), Bedienstab, Justierschrauben zur einfachen Montage



DOLLE clickFIX® vario
mit Scherentreppen aus Aluminium



DOLLE clickFIX® thermo
Wärmer geht's nicht – mit TOP-Dämmung!



DOLLE clickFIX®
Einfacher Einbau für Profis und Heimwerker




DOLLE mini
Für kleine Deckenöffnungen



DOLLE F30/F90
Für den Einbau in feuerhemmende Decken



DOLLE extra
Mit dem gewissen Extra an Sicherheit
und Stabilität

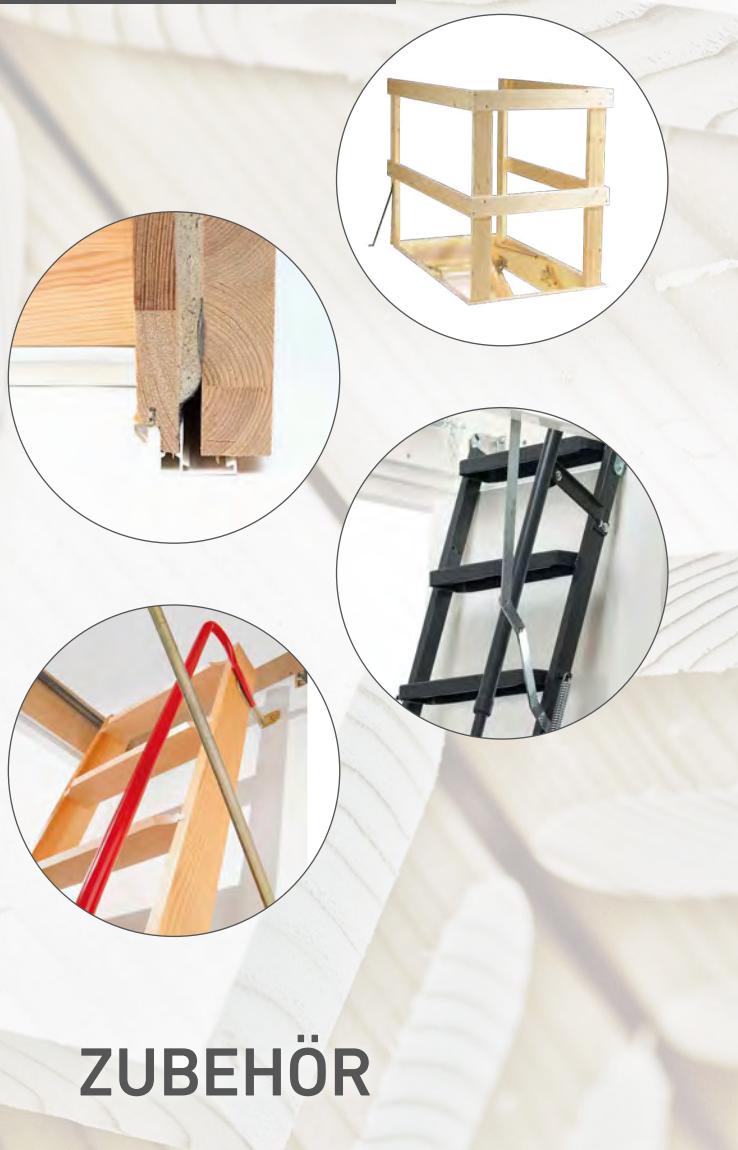

ZUBEHÖR

FÜR MEHR SICHERHEIT BEIM EINBAU

- › Lukenschutzgeländer
- › Handläufe
- › Fußkappen
- › Deckenanschluss-System für die Dämmung:



KNIESTOCKTÜREN

JETZT AUCH ALS F30!

DATEN & MASSE

- › Rohbaumaße: 80 × 56/70 cm, 100 × 70 cm (Standard),
min. 45 × 45 bis max. 160 × 100 cm (Sondermaße)
- › Zarge: Fichte massiv, 11,5 cm stark
- › Tür: beidseitig weiß mit innen liegender Wärmedämmung
und Falzdichtung
- › U-Wert: 0,65 W/m²·K ✓
- › Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207 ✓
- › Abdeckleisten als Zubehör lieferbar
- › Auch feuerhemmend F30 lieferbar ✓

WEITERE INFORMATIONEN

Alle Maße und Daten unserer Bodentreppen und Kniestocktüren finden Sie auf [dolle.de](#) oder in unserem Bodentreppenprospekt.



LARS TÜR-/TREPPENGITTER

- › Metall grau pulverbeschichtet
- › Mit Einhand-Sicherheitsverschluss
- › Breite: 74,4 bis 113 cm
- › Höhe: ca. 68 cm

TREPPENSCHUTZGITTER



DOLLE Sicherheitsgitter helfen dabei, einen sicheren Freiraum für Ihre Kinder zu schaffen. Übrigens: DOLLE-Treppenschutzgitter eignen sich auch hervorragend für vierbeinige Familienmitglieder. Alle Kindersicherheitsgitter sind für Kinder bis zu einem Alter von 24 Monaten geeignet. Geprüft nach Sicherheitsnorm EN 1930:2011.



BEN KAMIN-/OFENGITTER

- › Metall schwarz pulverbeschichtet
- › Tür mit Einhandverschluss
- › Breite: 90 bis 278 cm
- › 1 Tür mit 72 cm, 2 Elemente mit 72 cm und 2 Elemente mit 33 cm
- › Verlängerung um weitere 2 × 72 cm möglich
- › Höhe: 71 cm



PIET TÜR-/TREPPENGITTER

- › Massivholz lackiert
- › Metallteile grau metallic pulverbeschichtet
- › Mit Einhand-Sicherheitsverschluss
- › Breite: 71,3 - 91,1 cm (inkl. 2 Verlängerungen), erweiterbar
- › Höhe: ca. 71 cm



PIA TÜR-/TREPPENGITTER

- › Massivholz lackiert
- › Mit Einhand-Sicherheitsverschluss
- › Breite: 75,6 bis 110,4 cm
- › Höhe: ca. 70 cm

AUSSENTREPPIEN – AB IN DEN GARTEN ZU JEDER JAHRESZEIT

Vom Haus in den Garten, vom Balkon ins Erdgeschoss, von der Terrasse ab ins Beet – Außentreppen verbinden auf vielseitige Art Geschosse und Ebenen außerhalb Ihrer Wohnräume im Grünen. Bei dieser Treppenart ist es daher vor allem wichtig, dass die Treppenmaterialien der Witterung standhalten und auch bei Nässe sicheren Tritt gewährleisten.

FORMSCHÖN, SICHER UND FUNKTIONAL

- › **Robuste Werkstoffe** garantieren auch bei extremen Witterungsverhältnissen eine dauerhaft hohe Qualität. Als Material für die Treppenstufen kommen daher der glasfaser verstärkte Kunststoff TRIMAX®, Gitterrost oder gelochtes Metall zum Einsatz.
- › **Individuelle Treppenverläufe:** Ob geradelaufend, gewendet oder als Spindeltreppe – Ihren Wünschen sind kaum Grenzen gesetzt. Mit zusätzlichen Podesten gestalten Sie Ihre Treppe ganz individuell.

Die Modelle lassen sich harmonisch in jedes Haus- und Gartenumfeld integrieren. Egal für welches Sie sich entscheiden, eine Außentreppen von DOLLE eröffnet Ihnen den Schritt ins Grüne, während des ganzen Jahres!





GARDENTOP

FÜR GERADLINIGE

MASSE

Geschoss Höhe: 36 bis 330 cm
mit Zwischenpodest bis 374 cm

Treppenbreite: 80/100 cm

Steigungshöhe: 18 bis 22 cm

Stufenanzahl: 2 bis 14 Stufen

ZUBEHÖR

- › Geländer und Brüstungsgeländer
- › Geländer aus dem Prova-System
- › Podest und Stütze für Podest

Die geradlaufende Außentreppe mit Seitelementen aus Stahl. Durch das Zusammensetzen einzelner Sets lässt sich nahezu jede Geschoss Höhe erreichen. Beim Stufenmaterial haben Sie die Auswahl zwischen TRIMAX®, Gitterrost und Einlegestufen. Die Einlegestufen können mit handelsüblichen Holz- oder WPC-Profilen bestückt werden.

STUFENMATERIALIEN

TRIMAX DUNKELBRAUN*
80 × 22 × 4 CM/100 × 22 × 4 CM

TRIMAX ANTHRAZIT*
80 × 22 × 4 CM/100 × 22 × 4 CM

GITTERROST**
80 × 23 × 3 CM/100 × 23 × 3 CM


EINLEGESTUFE***
80 × 22 × 3 CM/100 × 22 × 3 CM

* Glasfaser verstärkter Kunststoff

** Feuer verzinkt

*** Für bauseitige Einlagen aus Holz oder WPC

TREPPENVERLAUF

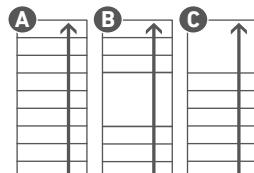

A. Geradlaufend

B. Mit Eck- oder Zwischenpodest

C. Mit Austrittspodest

Hinweis: Fundament und Abstützung bauseits

zwingend erforderlich. Tiefe 120cm. Bei Podesten:
einseitiger Wandanschluss erforderlich.




GARDENSTEP

FÜR GIPFELSTÜRMER

Variable Außentreppen mit Mittelholm. Durch die Zusammenstellung einzelner Bausätze (Kits) und Stufen kann fast jede Geschoßhöhe und Stufenzahl von mindestens zwei bis maximal 17 Stufen (mit Podest) realisiert werden. DOLLE Gardenstep ist auch mit einer Stufenbreite von 120 cm erhältlich (Unterkonstruktion aus Metall gedoppelt).

TREPPENVERLAUF



- A. Geradelaufend
- B. Mit Eck- oder Zwischenpodest
- C. Mit Austrittspodest

STUFENMATERIALIEN

TRIMAX® DUNKELBRAUN*
80 x 22 x 4 CM/120 x 22 x 4 CM
TRIMAX® GRAU*
80 x 22 x 4 CM/ 120 x 22 x 4 CM
GITTERROST**
80 x 22 x 3 CM/120 x 22 x 3 CM

- * TRIMAX®-Stufen: glasfaserverstärkter Kunststoff
- ** Gitterrost: feuerverzinkt

MASSE

Geschoßhöhe: bis 315 cm,
mit Zwischenpodest max. 382 cm
Treppenbreite: 80/120 cm
Steigungshöhe: 18,5 cm bis 22,5 cm
Stufenanzahl: 2 bis 14 Stufen

ZUBEHÖR

- › Geländer (siehe Abbildung oben) und Brüstungsgeländer
- › Geländer aus dem Prova-System
- › Podest und Stütze für Podest

Hinweis: Fundament und Abstützung bau-seits zwingend erforderlich. Tiefe 120 cm.
Bei Podesten: einseitiger Wandanschluss erforderlich.



GARDENSPIN

FÜR BESCHWINGTE

MASSE (TRIMAX®-STUFEN)

Geschoss Höhe: 11 Stufen bis 282 cm
 (Standard), mit 16 Stufen max. 399,5 cm
 (\varnothing 125/155 cm),
 Außendurchmesser: 125/155 cm
 Steigungshöhe: 20,5 bis 23,5 cm

MASSE (STUFEN AUS METALL)

Wie TRIMAX, aber zusätzlich mit 14 Stufen
 max. 352,5 cm (\varnothing 185 cm)
 Außendurchmesser: 125/155/185 cm

ZUBEHÖR

- › Brüstungsgeländer
- › Zusätzliche Stufen

Hinweis: Fundament bauseits zwingend erforderlich. Tiefe 120 cm

STUFENMATERIALIEN


TRIMAX® ANTHRAZIT*

METALL GELOCHT**

* TRIMAX®-Stufen: glasfaserverstärkter Kunststoff

** Metall gelocht: feuerverzinkt

TREPPENVERLAUF

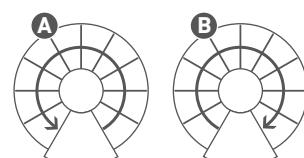

A. Linksgewendet


B. Rechtsgewendet

ZUGANG INS GRÜNE IN 5 SCHRITTEN

Planen Sie Ihre Außentreppe in wenigen Schritten mithilfe unserer Modell-Checklisten und Maßtabellen.
Oder konfigurieren Sie Ihr Wunschmodell online mit dem DOLLE Treppenplaner unter dolle.de/treppenplaner.

1. Ermitteln Sie die zu überwindende Geschosshöhe.
2. Prüfen Sie anhand der Modell-Tabelle, wie viele Stufen/Steigungen Sie zur Erreichung benötigen. Daraus ergibt sich die benötigte Anzahl an Kits bzw. Sets.
3. Prüfen Sie, ob die resultierende Ausladung (siehe Modell-Skizzen rechts) für Ihre Bausituation passt.
4. Wählen Sie die gewünschte Breite bzw. den Durchmesser und das Stufenmaterial Ihrer Wunschtreppen.
5. Planen Sie Steiggeländer, Brüstungsgeländer und Podest.

PODESTE FÜR GARDENTOP UND GARDENSTEP

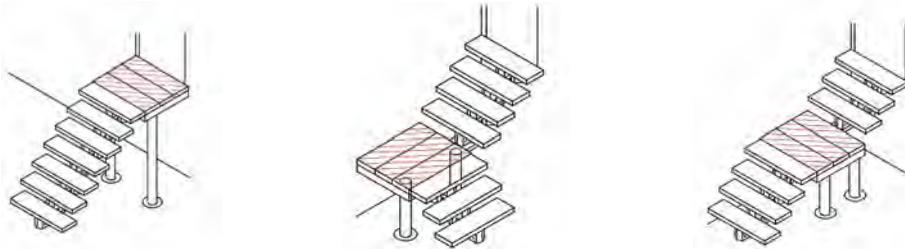

AUSTRITTPODEST

bis zur Geschosshöhe 315 cm (Gardenstep) und 308 cm (Gardentop), in den Treppenbreiten 80 cm oder 100 cm (Gardentop) bzw. 120 cm (Gardenstep).

ECKPODEST

Einsetzen bis 315 cm (Gardenstep) bzw. 308 cm (Gardentop) in den Treppenbreiten 80 cm (Gardenstep) bzw. 80 cm.

ZWISCHENPODEST

Einsetzen bis 315 cm (Gardenstep) bzw. bis 308 cm (Gardentop) in den Treppenbreiten 120 cm (Gardenstep) bzw. 80 cm oder 100 cm (Gardentop).

STUFEN: VORTEILE VON TRIMAX®

- › Glasfaserverstärkter Kunststoff
- › Auch barfuß hoher Trittkomfort
- › Verrottungsfest, frostsicher, resistent gegen Pilz- u. Insektenbefall
- › Recycelbar
- › Reinigungsfreundlich, für Hochdruckreiniger geeignet

Hinweis: Mit Eck- oder Zwischenpodesten können Geschosshöhen bis 382 cm (Gardenstep) bzw. 374 cm (Gardentop) erreicht werden. Podesttiefe: Ein **Podest** besteht aus **drei Stufen** (66 cm). Die letzte Stufe der Treppe (22 cm) schließt an das Podest an. Daraus ergibt sich eine Gesamt Tiefe von 88 cm. Alle Podeste erfordern einen Wandanschluss.

DOLLE GARDENSTEP FEUERVERZINKT

MASSBEISPIEL: VARIABLES SYSTEM

Stufen/Steigungen:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13*	14*
Gesamthöhe in cm:	37	55,5	74	92,5	111	129,5	148	166,5	185	203,5	222	240,5	259
	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis
	45	67,5	90	112,5	135	157,5	180	202,5	225	247,5	270	292,5	315
Ausladung in cm:	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Anzahl Kits:													
Kit 1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
Kit 2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Kit 3	-	-	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6

* Bei 13 bzw. 14 Stufen ist eine bauseitige Abstützung notwendig!

DOLLE GARDENTOP FEUERVERZINKT

MASSBEISPIEL: SET-SYSTEM

Stufen/Steigungen:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14/15
Gesamthöhe in cm:	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270
	bis													
	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	330
Ausladung in cm:	44	66	88	110	132	154	176	198	220	242	264	286	308	308
Anzahl Sets:														
Set 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Set 2	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12



CHECKLISTE GARDENSTEP/GARDENTOP

Geschoss Höhe: _____ cm
 Ausladung max.: _____ cm
 Stufenanzahl: _____ Stck.
Gardenstep Breite: 80 cm 120 cm
 Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun Grau
 Gitterrost
Gardentop Breite: 80 cm 100 cm
 Stufen: TRIMAX® Dunkelbraun Anthrazit
 Gitterrost Einlegestufe
 Podest: ja nein
 Stützpfeiler für Podest: 150 cm 300 cm
 Geländer: links rechts
 beidseitig
 Brüstungsgeländer: je 1,00-m- oder 1,50-m-Elemente
 Berechnung/VE: _____ cm
 (bitte Skizze beifügen)

CHECKLISTE GARDENSPIN

Geschoss Höhe: _____ cm
 Durchmesser: 125 cm 155 cm 185 cm
 Stufenanzahl: _____ Stck. (nur bei Metall gelocht)
 Stufen: TRIMAX® Anthrazit Metall gelocht
 Treppenverlauf: linksgewendelt
 rechtsgewendelt
 Brüstungsgeländer: je 1,00-m-Elemente
 Berechnung/VE: _____ cm
 (bitte Skizze beifügen)

Hinweis: Für die Standfestigkeit der Außentreppen ist ein bauseits geschaffenes Fundament zwingend erforderlich. Das Fundament muss frostfrei 80 cm tief gegründet werden, Größe 40 × 40 cm.
 Für DOLLE GardenSpin muss das Fundament 120 cm tief sein.

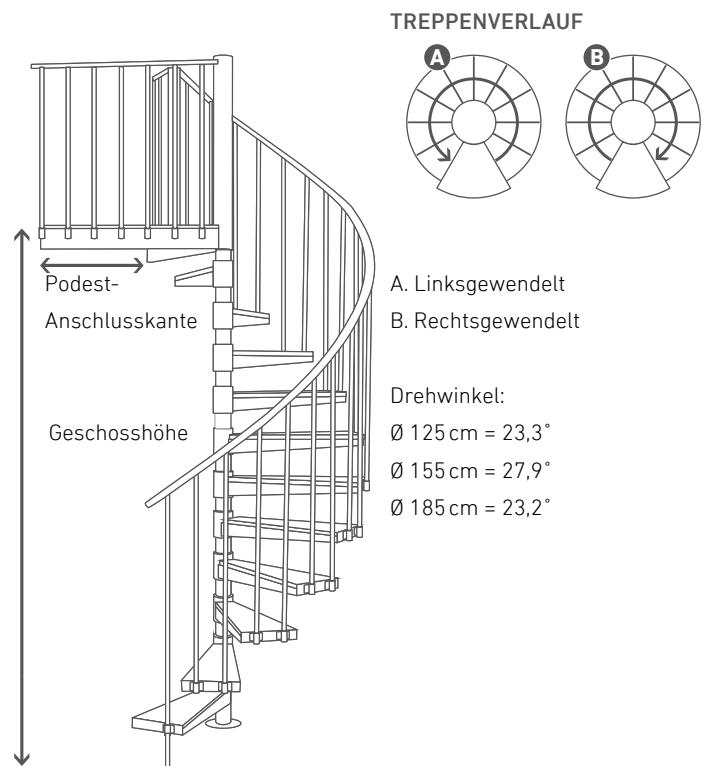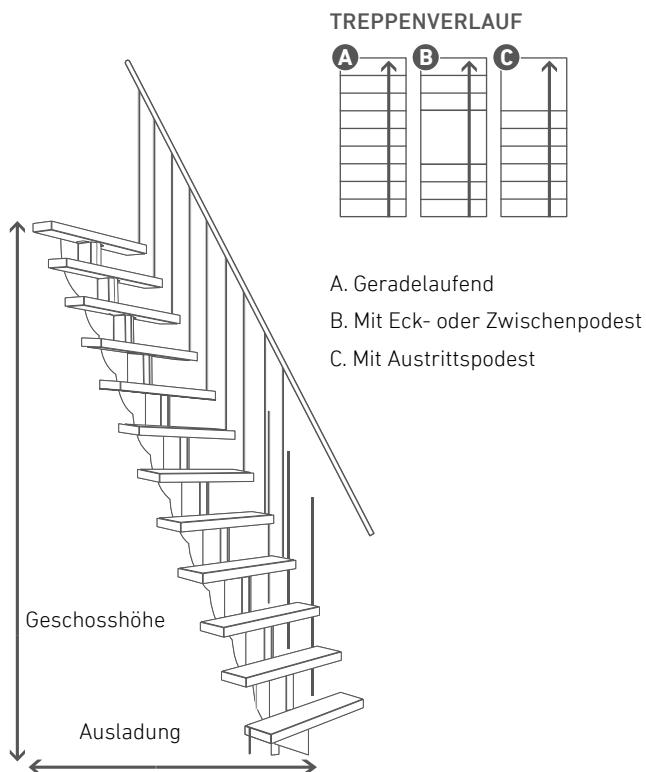**DOLLE GARDENSPIN FEUERVERZINKT**

STEIGUNGEN (STG.)	MIT ZUS. STUFEN	TRIMAX®-STUFEN	STUFEN METALL, GELOCHT
Basistreppe:			MÖGLICHE HÖHE
12 Steigungen (Stg.), 11 Stufen, mit Podest		246 bis 282 cm	246 bis 282 cm
13 Stg.	+1	266,5 bis 305,5 cm	266,5 bis 305,5 cm
14 Stg.	+2	287 bis 329 cm	287 bis 329 cm
15 Stg.	+3	307,5 bis 352,5 cm	307,5 bis 352,5 cm
16 Stg.	+4	328 bis 376 cm	328 bis 376 cm
17 Stg.	+5	348,5 bis 399,5 cm	348,5 bis 399,5 cm
Podestkante bei 125 cm = 86 cm			
Podestkante bei 155 cm = 104 cm			
Podestkante bei 185 cm = 120 cm (nur bei Stufen Metall gelocht)			



GELÄNDER

VARIABLES SYSTEM FÜR INNEN & AUSSEN

Das Geländersystem von DOLLE besteht aus verschiedenen Einzelkomponenten wie Füllungen, Handläufe oder Pfosten sowie fertigen Sets, die miteinander kombiniert werden können. Dadurch ist das System unschlagbar flexibel und vielseitig. Hinzu kommt die überzeugende Einfachheit, mit der die Teile zusammengefügt werden können. Im Handumdrehen entsteht ein komplettes Geländer. Die bereits fertig konfigurierten Aluminium-Geländer- und -Handlaufsets werden montagefertig geliefert.



VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

- › Treppengeländer
- › Balkongeländer
- › Terrassengeländer
- › Wandhandlauf

MONTAGE

- › An Wangen und Laibungen
(Wandmontage)
- › Auf Stufen bzw. Podesten
(Bodenmontage)

GELÄNDERFÜLLUNGEN

- › Edelstahlstäbe mit Gelenkverbindern und passenden Wandanschlüssen
- › Durchgehende Edelstahlseile als filigrane Füllung

KOMPLETTSET BREITE 150 CM

- › Verschiedene Farben und Materialien
- › Zwei Pfosten je Set
- › Für Wandmontage oder Bodenmontage
- › Inklusive Handlauf
- › Edelstahlstäbe 150 cm
- › Inklusive Verbinder für die gerade Erweiterung

PLANUNGSHELFER

Auf dolle.de stellen wir Ihnen hilfreiche Planer zur Verfügung mit denen Sie ganz einfach zu Ihrer Wunschtreppe gelangen. Probieren Sie es aus!

BODENTREPPIENPLANER

Einfach Rohbaumaße eingeben, Modell auswählen, Zubehör auswählen, fertig! Sie erhalten eine Preisübersicht mit allen Maßen und Produktdetails – auch als PDF.

- › Rohbaumaße eingeben
- › Auswahl verfeinern über Filter
- › Zusatzinformationen über die i-Icons lesen
- › PDF oder Link erzeugen – ohne persönliche Daten!


dolle.de/bodentreppenplaner



TREPPIENPLANER



Mit dem DOLLE Treppenplaner klicken Sie sich Schritt für Schritt zu Ihrer Wunschtreppe. Egal, ob Innen- oder Außentreppen, Treppe nach Maß, Spindel- und Wendeltreppen, Mittelholm- oder Raumspartreppe: Sie passen das gewünschte Modell Ihren Bedürfnissen an. Geben Sie im Treppenkonfigurator Maße wie Geschosshöhe, Deckenstärke, Treppenbreite und Stufenanzahl ein und definieren Sie die Deckenöffnung sowie die Treppenwendelung. Dabei aktualisiert der Treppenrechner bei jeder Eingabe den Preis und das Datenblatt der Treppe

dolle.de/treppenplaner

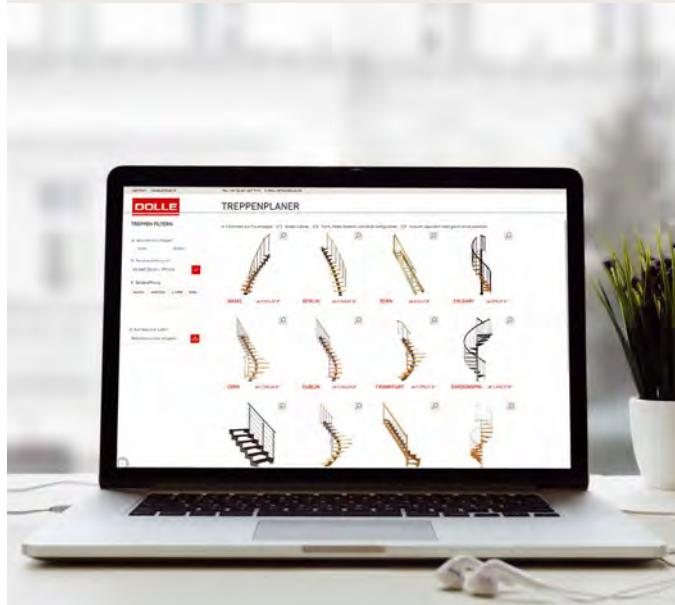


NEU: DOLLE APP

- › Immer und überall Zugriff auf Produktinformationen und technische Daten, Montageanleitungen, Maßblätter, Prüfzeugnisse u. a.
- › Persönlicher Kontakt mit Schnellzugriff auf Telefonnummern, Social Media und Händlersuche
- › Treppenplanung to go: Alle Konfiguratoren und Planungstools jederzeit dabei
- › DOLLE Shoot & Send Funktion: Fotos oder Support-Anfragen direkt von der Baustelle senden

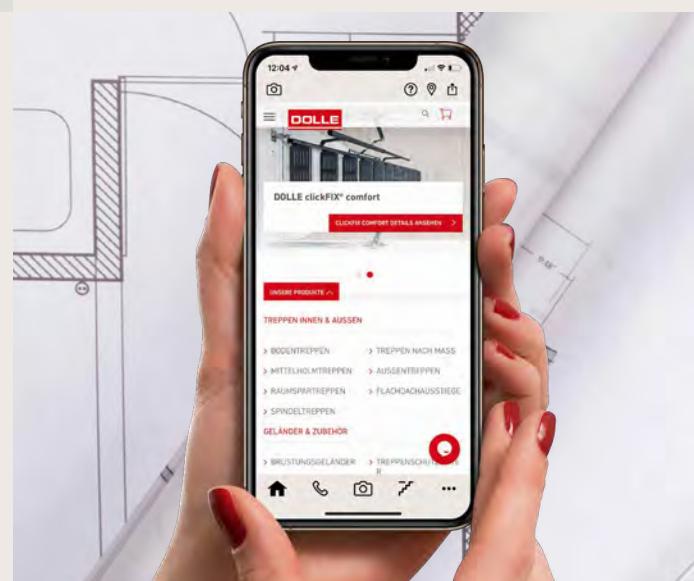

→ dolle.de/planungstools

TREPPENWISSEN

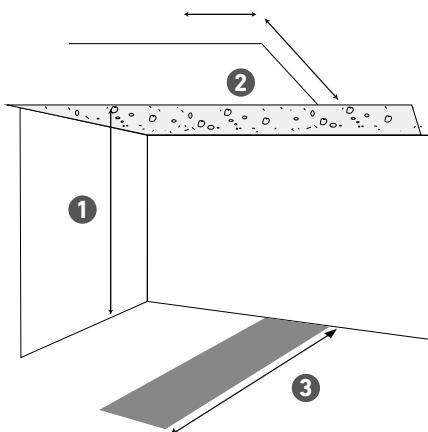

RICHTIG MESSEN

Zum Aufbau der DOLLE-Treppe in einem Raum sind drei wichtige Maße zu berücksichtigen:

1 = GESCHOSSHÖHE

Sie bezeichnet die Strecke von der Fußbodenoberkante bis zur Fußbodenoberkante der nächsten Etage.

2 = DECKENÖFFNUNG

Je nach Treppe sollte die Deckenöffnung um einige Zentimeter größer sein als die Treppe.

3 = AUSLADUNG

Die Ausladung ist der Grund, der benötigt wird, damit die Treppe sicher steht. Sie verändert sich, wenn die Treppe gekürzt wird und wenn der Neigungswinkel oder der Treppenlauf sich verändert.

AUSLADUNG & TREPPENLAUF

Als Ausladung bezeichnet man den Raum, den eine Treppe, gemessen von der Wand bis zur weitesten Entfernung im Raum, einnimmt. Diese Fläche ist sehr unterschiedlich, zum Beispiel gilt für eine geradelaufende Treppe die Entfernung von der ersten Antrittsstufe bis zur Wand, während für die an der Wand montierte $\frac{1}{4}$ -gewendelte Treppe gilt: äußere Wange bis zur Wand. Wichtig für Sie ist: Die Treppe benötigt einen gewissen Raum auf der Grundfläche, der im Verhältnis zur

Deckenöffnung stehen sollte. Achten Sie auf bauliche Situationen, wie z.B. Türen oder Fenster. Bitte denken Sie daran, dass vor der ersten Stufe ausreichend Platz ist, um die Treppe zu besteigen. Jeder Treppenlauf benötigt eine andere Grundfläche!

A. Geradelaufend

B. $\frac{1}{4}$ -gewendelt

C. $\frac{1}{2}$ -gewendelt

D. Rund



DECKENÖFFNUNG

Achten Sie darauf, dass die Deckenöffnung groß genug ist. Sobald Sie die Treppe besteigen, kommen Sie mit dem Kopf näher an die Decke. Sollte die Deckenöffnung nicht reichen, stoßen Sie wie in

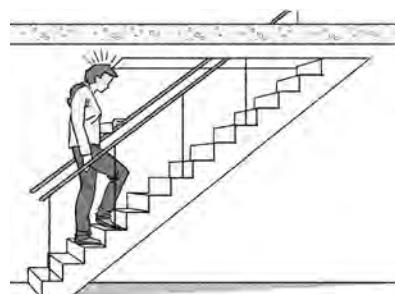


Abbildung 1

Abbildung 1 unweigerlich mit dem Kopf an die Decke.

In Abbildung 2 sehen Sie die richtige Kombination von Deckenloch und Deckenöffnung.

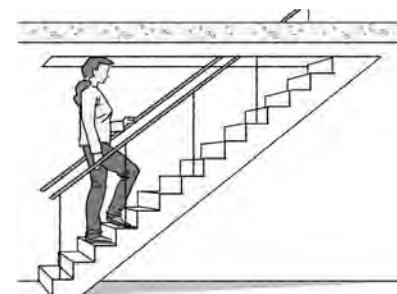


Abbildung 2

GELÄNDER

Die Ausführung der Geländer ist in einer DIN-Norm, in den Landesbauordnungen und in den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) geregelt. Treppengeländer müssen bei allen Treppen mit mehr als drei Stufen vorgesehen werden und mindestens 90 cm hoch sein (in Arbeitsstätten 100 cm). Sie bestehen aus einem Handlauf und einer Geländerfüllung.

HANDLAUF

Der Handlauf ist der horizontale Abschluss und fest auf den senkrechten Geländerpfosten montiert. Geländerpfosten: Wahlweise auf den Stufen oder an bzw. auf der Wange montiert.

GELÄNDERFÜLLUNG

Zwischen den Geländerpfosten und dem Handlauf befinden sich Füllungen, z.B. Stäbe, Glasplatten oder andere Materialien.



Im DOLLE-Programm finden Sie Bodentreppen, Raumspartreppen und Mittelholmtreppen, Geschossttreppen, Außentreppen und Geländersysteme sowie umfangreiches Zubehör. Informationen und Online-Planungshilfen zu unseren Produkten finden Sie auch unter:

dolle.de