

Wellhöfer Gesamtprogramm


Immer die passende Bodentreppe



Schöne Raumparttreppen



FlachdachAusstieg

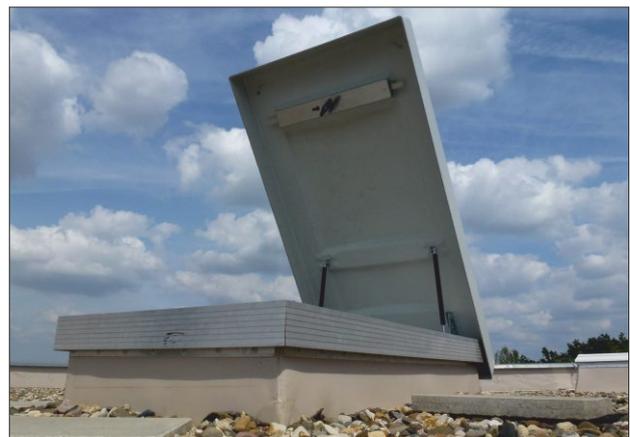

Kniestocktüren in aller Vielfalt



Sonderanwendungen



Scherentreppe mit Stirnbrett, Deckentüre

Bodentreppen

- **StahlBlau** Für besondere Ansprüche. 3-teilige Bodentreppe aus Stahl, pulverbeschichtet, 11 cm tiefe Stufen.
- **GutHolz** Für alle Fälle. Bewährte 3-teilige Bodentreppe aus Holz, Wangen und 9 cm tiefe Stufen im klassischen Schwalbenschwanz verbunden.
- **LiliPut** Für viel Komfort bei wenig Platz. Scherentreppe aus Aluminium, ideal auch für enge Platzverhältnisse, 11 cm tiefe Stufen.

Serienmäßige Vorteile:

- **MöbelQualität:** Futterkasten weiß, Folienbeschichtet. Deckel weiß mit Möbelkante. Kunststoffdeckleisten weiß, auf Gehrung.
- **Schadstoffarm und klimageprüft.** Deutlich unter den Sentinel-Haus Grenzwerten. Dauerhaft klimastabil.
- **Sicherer Einbau.** Komplettes Einbaumaterial und Deckenanschluss im Lieferumfang enthalten.

Maße:

Für Deckenöffnungen von 75 x 50 cm bis 160 x 100 cm, Deckenstärken 17 - 90 cm, lichte Raumhöhen 190 - 410 cm. Immer alle 4 Baumaße angeben. Maßanfertigung schnell und günstig. Normgrößen sofort ab Lager.

Für alle Anforderungen die richtige Ausstattung:

Flachdach:

Energiesparen	Sicherheit & Komfort	Brandschutz	FlachdachAusstieg
Bodentreppe und Einbaufuge luftdicht geprüft. ■ WärmeSchutz WS3D U-Wert 0,80 Dämmung+Dichtung+Deckenanschluss ■ WärmeSchutz WS4D U-Wert 0,58 DoppelDämmung+Dichtung+Deckenanschluss ■ WärmeSchutz WSPH Passivhaus Zertifizierte Komponente inkl. PH-Anschluss	■ Schutzgeländer Von Bauordnung gefordert. ■ Handlauf Zum sicheren Begehen. ■ Komfortbedienung für Treppenteil Liliput. ■ Schloss	Immer mit geprüftem Anschluss. ■ FeuerSchutz FS30 30 Min. von unten ■ FeuerSchutz FS30 2S 30 Min. von oben und unten ■ FeuerSchutz FS90 2S 90 Min. von oben und unten	■ Integrierte Hinterlüftung ■ Leichter Einbau ■ Einhandbedienung Mit allen Bodentreppen und WärmeSchutz- und FeuerSchutz-Varianten kombinierbar.

www.bodentreppen.de

Raumspartreppen

Massives Leimholz. Buche, Kiefer, Eiche. Lackiert oder geölt.

- **topstep** Traditioneller, maßgefertigter Treppenbau mit eingestemmt Stufen. Bis Fertighöhe 325 cm.
- **midstep** Die günstige Alternative. Fertighöhe 250 - 285 cm.

Verfügbarer Platz entscheidet über Stufenform:



Kniestocktüren

Schadstoffarmes, einbaufertiges Bauelement gewinnt den Raum hinter der Abseitenwand. Frontaler oder seitlicher Zugang zum Drempel. Zugriff auf Zähler und Wartungseinheiten. Nische als Kleiderschrank.

Alle Möglichkeiten durch vielfältige Ausführungen: Wandbündig, 2-flügelig, 3-seitig, 5-eckig. Optional mit WärmeSchutz, Blower-Door, FeuerSchutz. Für Wandöffnungen von 30 x 30 cm bis 100 x 180 cm.

www.kniestocktueren.de

Sonderanwendungen

- **Deckentüren**
 Fachgerechte Lösung für kleinste Deckenöffnungen von 30 x 30 cm bis 75 x 70 cm. Schadstoffarm. Deckel aushängbar: Maximale Durchgangsöffnung.
- **Scherentreppen mit Stirnbrett**
 Geeignet zum Austausch alter Treppenteile oder Nachrüstung vorhandener Lukenkästen ab Öffnungsgröße 80 x 60 cm. Raumhöhen 214 - 320 cm.

Wir beraten Sie gerne!

weilhöfer
 TREPPEN AUS WÜRZBURG

Produktkonfiguratoren: www.massbox.de